

Palenrif Zegerplas


Uitgangspunten:

- Voor het eerste palenrif is gehanteerd dat voor 10 m palen zijn toegepast voor $3\text{ m} < \text{dieptes} < 5\text{ m}$;
- 8 m palen zijn toegepast voor dieptes $< 3\text{ m}$;
- **Niet** dieper aanleggen dan 5 m, vergelijkbaar met palenrif 1;
- Het palenplan voor palenrif 2 is conform de bovenstaande uitgangspunten en de dieptekaart bepaald.
- Afstand tot de oever is 20 m, kortste afstand tot de steiger is 39 m.



Overzicht palenriffen in Zegerplas:



Ingezoomd de nieuwe voorgestelde locatie van palenrif 2:

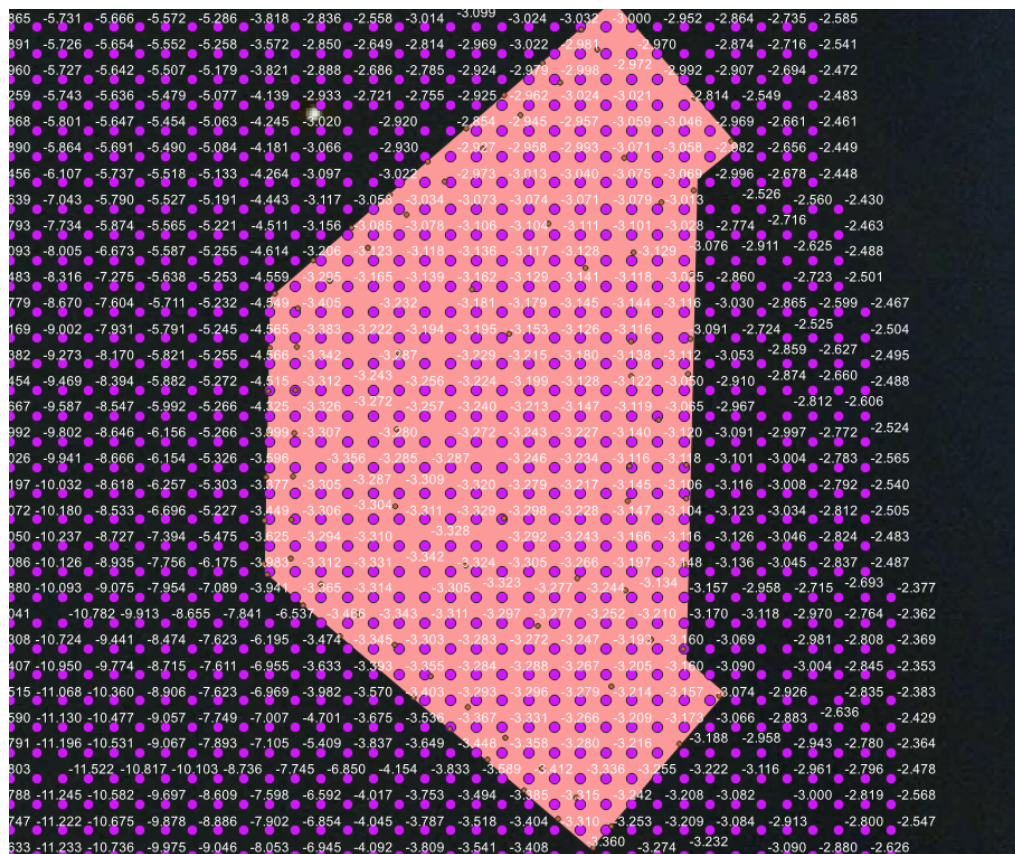

Palenplan + materialen:

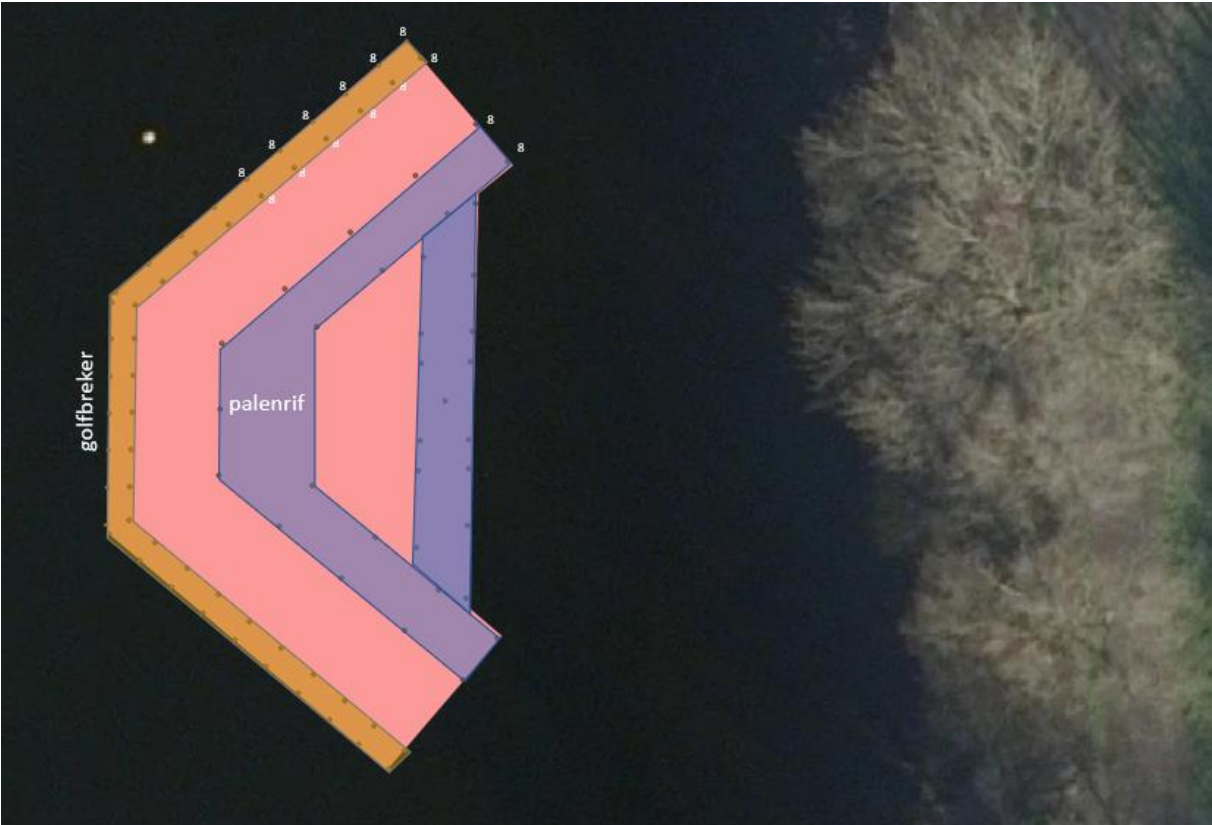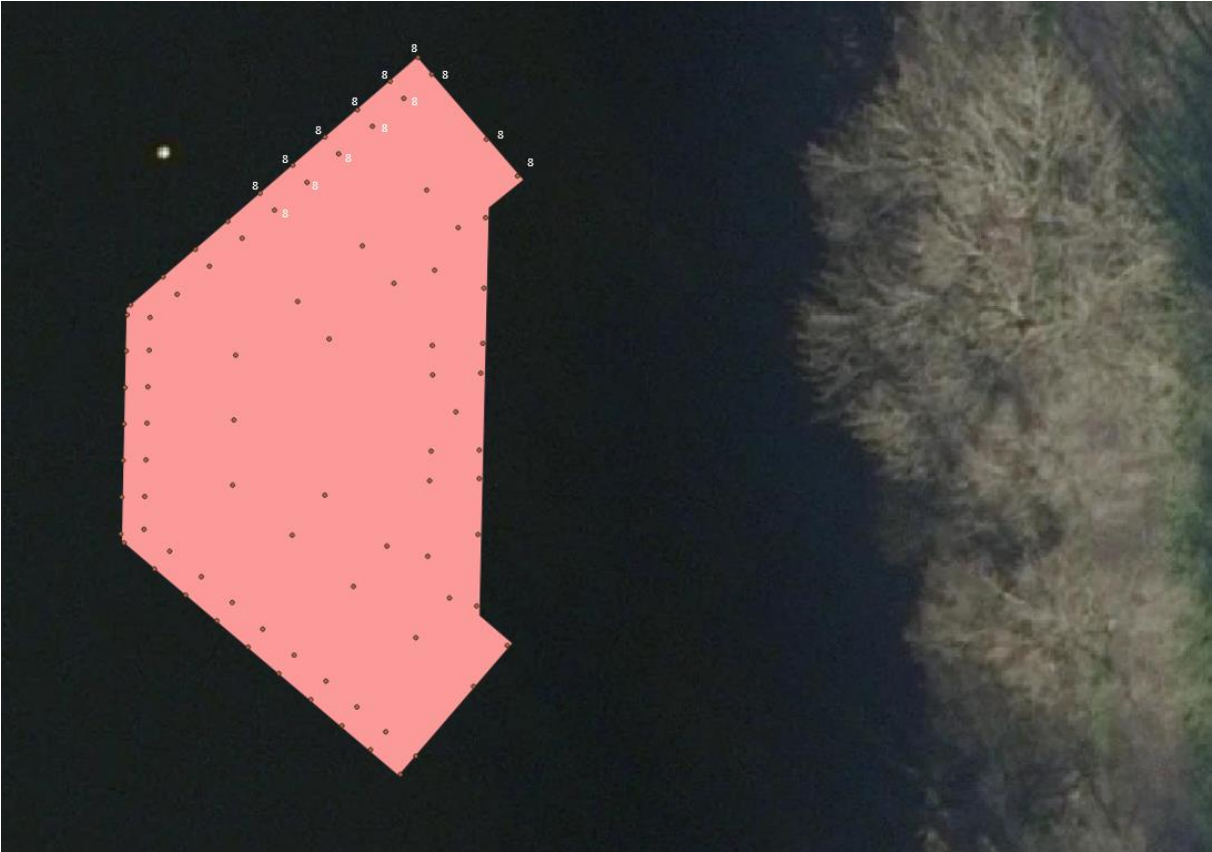

Golfbreker:

- 40 x paal rond naaldhout in de schors, lengte 10m (Ø 0,22 m) (overige palen, niet expliciet aangegeven in afbeelding)
- 12 x paal rond naaldhout in de schors, lengte 8m (Ø 0,18 m (locatie aangegeven in afbeelding)

Palenrif:

- 32 x paal rond naaldhout in de schors, lengte 10m (Ø 0,22 m) (overige palen, niet expliciet aangegeven in afbeelding)
- 2 x paal rond naaldhout in de schors 8m (Ø 0,18 m (locatie aangegeven in afbeelding)